



CARACTÉRISTIQUES

- + Tube galvanisé Z275
- + Thermolaquage garanti 5 ans
- + 2 modèles disponibles : barreaudé et grillagé
- + Pose sur 2 poteaux à sceller
- + Ouverture droite et gauche à 180°

ACCESSOIRES FOURNIS



butée de sol à sceller



Verrou de sol



Gonds à réglage tridimensionnel



Serrure Locinox modèle barreaudé



Serrure Locinox modèle grillagé

6 COULEURS RAL STANDARD

En stock, livraison en 4/5 semaines :

-  Gris 7016
-  Vert 6005

Sur commande, livraison en 5/6 semaines :

-  Rouge 3004
-  Blanc 9010
-  Noir 9005
-  Bleu 5003



Découvrez notre gamme de portails battants industriels, aux dimensions standards.

Ces portails robustes et simple à installer s'adaptent à tous les environnements et respectent les normes européennes (EN 13241-1, marquage CE).

2 MODÈLES : BARREAUDÉ ET GRILLAGÉ



ROBUSTES

Acier galvanisé (procédé Sendzimir Z275, norme EN 10142)

Construction entièrement soudée (fabrication selon la norme EN 10305).

Thermolaquage par plastification haute protection (poudrage électrostatique au polyester sans TGIC, 120 microns minimum, polymérisation par cuisson au four à 200°C)

SÉCURISANTS

Remplissage :

- Modèle barreaudé : barreaux Ø22 mm, épaisseur 1,5 mm, espacement 110 mm pour éviter tout passage
- Modèle grillagé : maille 200x50 multiplis, fil Ø 5 mm

Serrures Locinox industrielles, poignées aluminium



ADAPTABLES

Convient à tous les terrains et tous les environnements (particuliers, collectivités, industriels)

Faciles à poser (pose scellée uniquement, 2 poteaux)



Gonds à réglage tridimensionnel, ouverture droite ou gauche à 180°

GARANTIS

Portails garantis 2 ans contre tout vice de fabrication et 1 an pour les pièces mécaniques, à partir de la date de livraison.

Thermolaquage garanti 5 ans



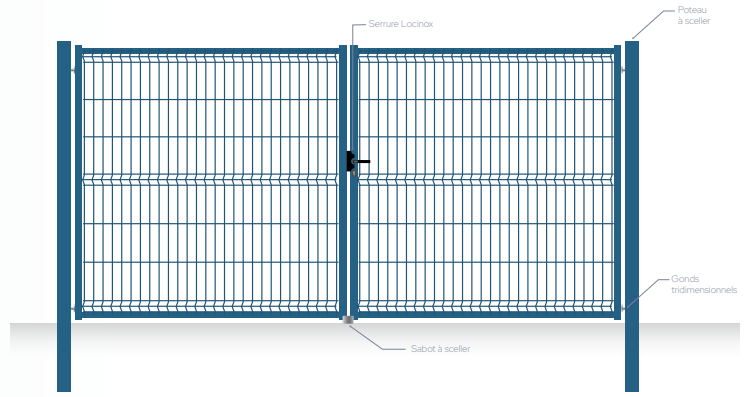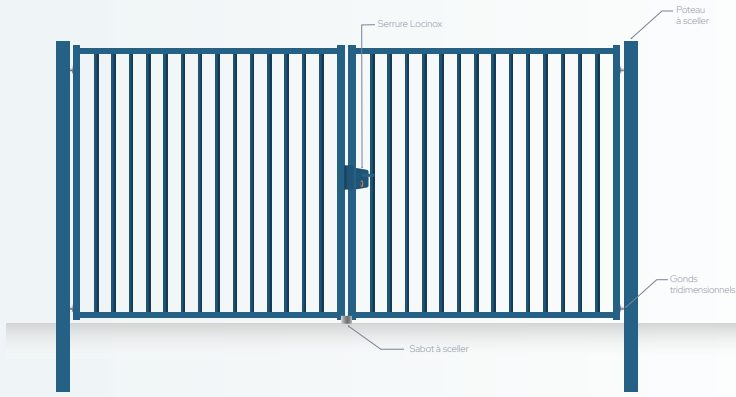

BARREAUDÉ

Largeur entre poteaux	Ossature	Barreaux	Poteaux à sceller	Hauteurs disponibles			
				1,20m	1,50m	1,70m	2,00m
3m	Montants 50 x 50 x 1,5 mm	Tube rond Ø22 mm	80 x 80 x 2 mm	x	x	x	x
4m			100 x 100 x 2 mm	x	x	x	x
5m	Traverses 40 x 40 x 1,5 mm	Espacement 110 mm			x		x
6m			120 x 120 x 3 mm		x		x

Largeur entre poteaux	Hauteurs disponibles
3,08m	
4,08m	
5,08m	
6,08m	

GRILLAGÉ

Ossature	Grillage	Poteaux à sceller	Hauteurs disponibles			
			1,25m	1,55m	1,75m	1,95m
Montants 50 x 50 x 1,5 mm	Remplissage maille 200 x 50 multiplis: 1250 mm de haut = 2 plis 1550, 1750 et 1950 mm de haut = 3 plis	80 x 80 x 2 mm	x	x	x	x
		100 x 100 x 2 mm	x	x	x	x
Traverses 40 x 40 x 1,5 mm	Fil Ø 5 mm Plaque soudée côté extérieur			x		x
		120 x 120 x 3 mm		x		x

DÉTAILS

