



Découvrez notre gamme de portillons battants industriels, aux dimensions standards.

Ces portillons sont solides et faciles à poser, ils s'adaptent à tous les environnements et respectent les normes européennes (EN 13241-1, marquage CE).

CARACTÉRISTIQUES

- + Tube galvanisé Z275
- + Thermolaquage garanti 5 ans
- + 2 modèles disponibles : barreaudé et grillagé
- + Pose sur 2 poteaux à sceller
- + Ouverture droite ou gauche à 180°

ACCESSOIRES FOURNIS



Gonds à réglage tridimensionnel Serrure Locinox modèle barreaudé



Serrure Locinox modèle grillagé

6 COULEURS RAL STANDARD

En stock, livraison en 4/5 semaines :

- Gris 7016
- Vert 6005

Sur commande, livraison en 5/6 semaines :

- Rouge 3004
- Blanc 9010
- Noir 9005
- Bleu 5003

2 MODÈLES : BARREAUDÉ ET GRILLAGÉ



ROBUSTES

Acier galvanisé (procédé Sendzimir Z275, norme EN 10142)

Construction entièrement soudée (fabrication selon la norme EN 10305).

Thermolaquage par plastification haute protection (poudrage électrostatique au polyester sans TGIC, 120 microns minimum, polymérisation par cuisson au four à 200°C)

SÉCURISANTS

Remplissage :

- Modèle barreaudé : barreaux Ø22 mm, épaisseur 1,5 mm, espacement 110 mm pour éviter tout passage
- Modèle grillagé : maille 200x50 multiplis, fil Ø 5 mm

Serrures Locinox industrielles, poignées aluminium



ADAPTABLES

Convient à tous les terrains et tous les environnements (particuliers, collectivités, industriels)

Faciles à poser pose sur poteaux à sceller uniquement



Gonds à réglage tridimensionnel, ouverture droite ou gauche à 180°

GARANTIS

Portillons garantis 2 ans contre tout vice de fabrication et 1 an pour les pièces mécaniques, à partir de la date de livraison.

Thermolaquage garanti 5 ans



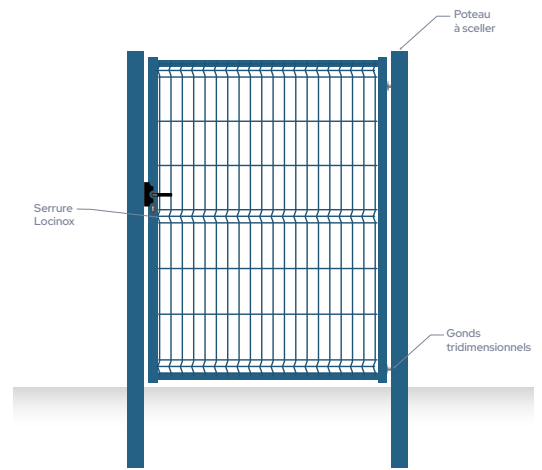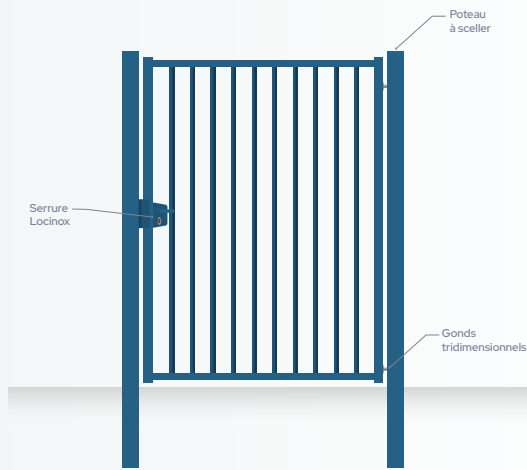

BARREAUDÉ

Largeur entre poteaux	Ossature	Barreaux	Poteaux à sceller	Hauteurs disponibles			
				1,20m	1,50m	1,70m	2,00m
1m	Montants 50 x 50 x 1,5mm	Tube rond Ø22mm	80 x 80 x 2mm	x	x	x	x
1,5m	Traverses 40 x 40 x 1,5mm	Espacement 110 mm		x	x	x	x

Largeur entre poteaux	
1,06m	
1,56m	

GRILLAGÉ

Ossature	Grillage	Poteaux à sceller	Hauteurs disponibles			
			1,25m	1,55m	1,75m	1,95m
Montants 50 x 50 x 1,5mm	Remplissage maille 200 x 50 multiplis 1250 mm de haut = 2 plis 1550, 1750 et 1950 mm de haut = 3 plis	80 x 80 x 2mm	x	x	x	x
Traverses 40 x 40 x 1,5mm	Fil Ø 5 mm Plaque soudée côté extérieur		x	x	x	x

DÉTAILS

